

LEGENDA

- URBANÍSTICO
- ESTRADA NÃO PAVIMENTADA
- TALUDE
- EIXO PROJETADO
- VIA PROJETADA (BORDO DE TERRAPLENAGEM)
- VIAS QUE RECEBERÃO PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO
- VIAS QUE RECEBERÃO RECAPEAMENTO EM ASFALTO
- CALÇADA - EXECUTAR EM PISO CIMENTADO e=5cm
- PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE A CONSERVAR

RESUMO DOS VOLUMES - TERRAPLENAGEM

TRECHO RUA INTERNA	CORTE (m3)	ATERRO (m3)	COMPENSAÇÃO CORTE/ATERRO (m3)
TRECHO RUA INTERNA	234,87	-	-


RESUMO DOS VOLUMES DE PAVIMENTO ASFÁLTICO

TRECHO RUA INTERNA	MEIO-FIO (m)	CBUQ (m2)	BASE (m3)	SUB-BASE (m3)	CALÇADA (m2)
TRECHO RUA INTERNA	875,00	3.503,03	525,45	700,61	1.047,15


RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

	CBUQ (m2)	CBUQ (m3)
VIA PRINCIPAL	12.241,42	612,07
VIA INTERNA	2.409,80	120,49
TOTAL	14.651,22	732,56

SEÇÃO TÍPICA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PARALELEPÍPEDO

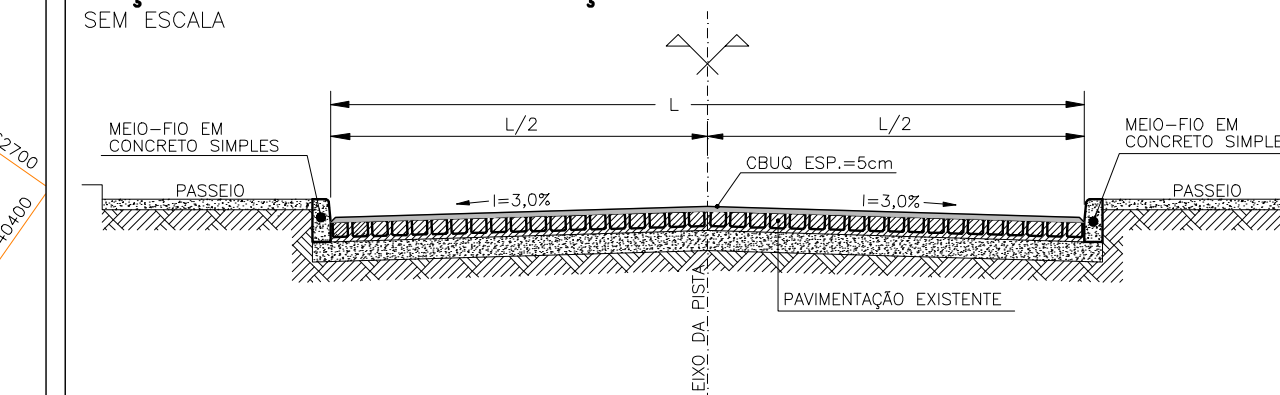


SEÇÃO TÍPICA DE PAVIMENTAÇÃO NOVA

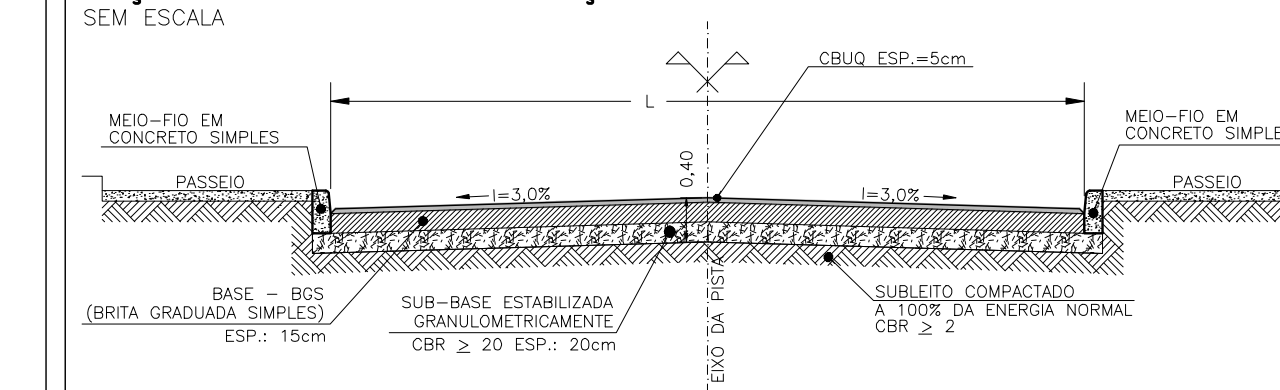

DETALHE DO MEIO-FIO SIMPLES

ESC. 1:10

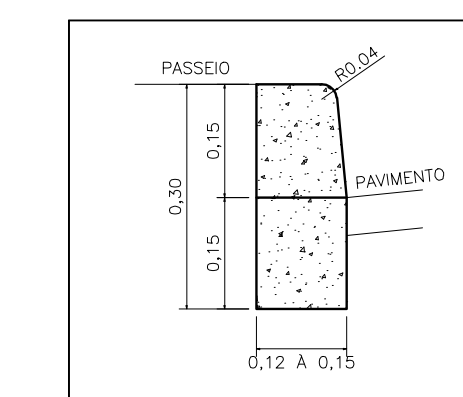

NOTAS

1. OS VALORES APRESENTADOS SÃO GEOMÉTRICOS, DEVENDO SER VERIFICADOS OS FATORES DE EMPOLAMENTO, A DEPENDER DE CADA TIPO DE MATERIAL.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ



RESPONSÁVEL TÉCNICO: Larry Uchôa Guimarães Arquiteto e Urbanista C.R.U. 13.117.320-78 C.R.U. n. 4149779-G	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ CNPJ: 13.117.320/0001-78 CNPJ n. 4149779-G	FOLHA: 02/03
EMPREENDIMENTO: CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ / CNPJ: 13.117.320/0001-78 OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOVA E SOBRE PARALELEPÍPEDO ENDEREÇO: POVOADO SÃO MIGUEL, MUNICÍPIO DE PROPRIÁ	REVISÃO: 00	TIPO DE PROJETO: PAVIMENTAÇÃO
CONTÉUDO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOVA E SOBRE PARALELEPÍPEDO PARA RUAS DO POVOADO SÃO MIGUEL, PROPRIÁ/SE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO IMPLANTAÇÃO GERAL E DETALHES	ETAPA DO PROJETO: EXECUTIVO	ESCALA: 1:1.000
	DATA: ABRIL/2022	DESENHISTA: Larry Uchôa Arq.
	ARQUIVO: larryuchoa.arq@gmail.com	